





Lima in gegroefde Padouk | Paal 60/60 + U profiel



OPTIES*



Betonplaat



Lichtgevende kap

HOUTSOORT:



HOOGTES (cm):

100 | 125 | 150 | 175 | 200

PRIJS:



TECHNISCHE FICHE:



◀ Scan hier

GERELATEERDE PRODUCTEN:



Perpignan poort



Alzebra 80 poort




Nimes poort



Poitiers poort

*andere opties op aanvraag

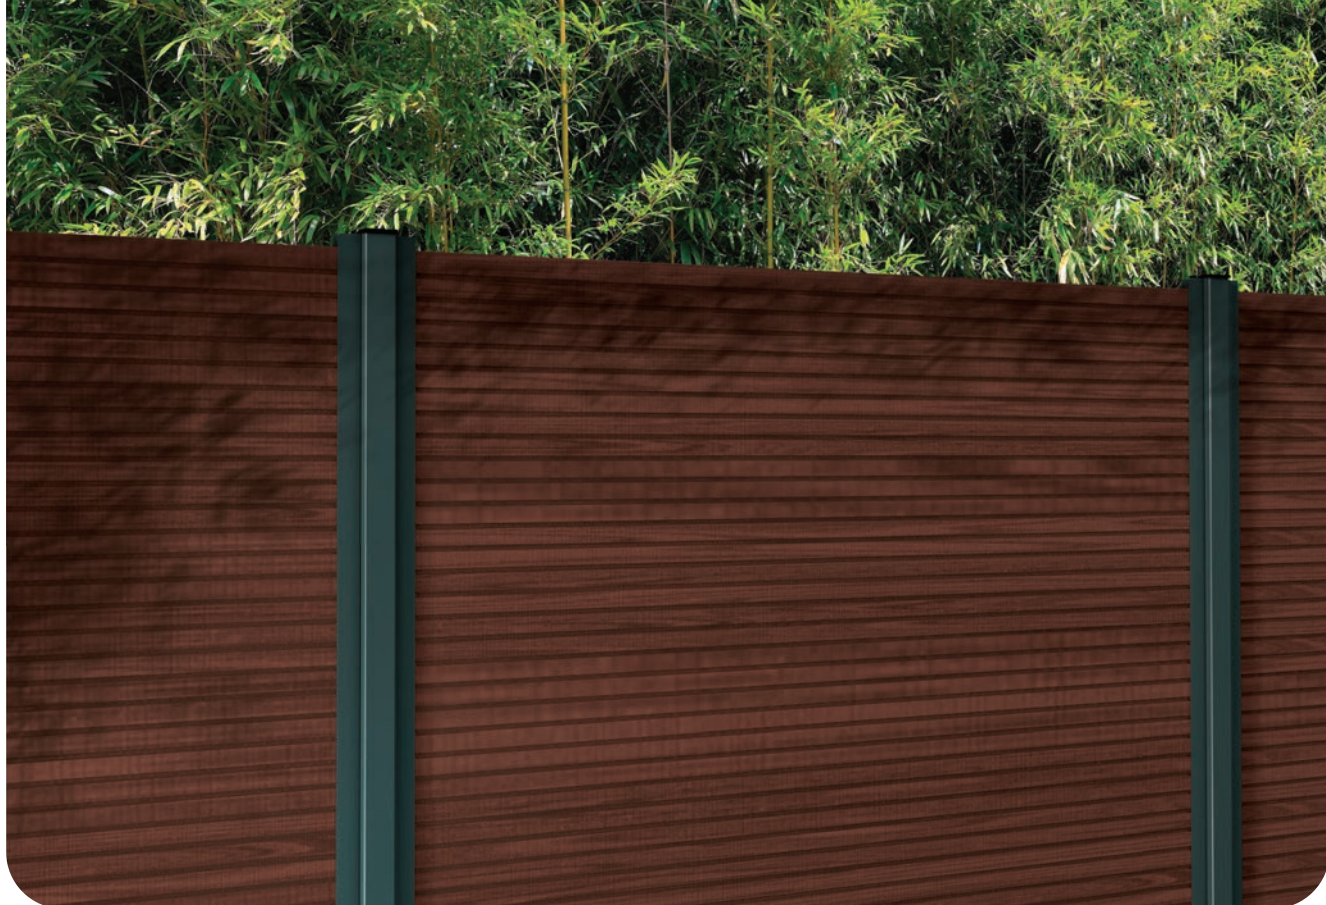

Lima | Paal 60/60 in gegroefde Padouk + U profiel

TECHNISCHE FICHE:

Panneel

- Paneel van geschaafde planken 22x145 mm met tand- en groefverbinding (effectieve breedte: 126 mm)
- Bovenste plank zonder tanden voor een mooie afwerking
- Houtsoort: gladde Padouk (duurzaamheidsklasse 1)

Paal

- Stalen paal met vierkant profiel 60/60/1,5mm, binnen- en buitenkant zijn verzinkt 275gr/m² en gepoedercoat +/- 80μ
- PVC kap

Bevestiging

- U-profiel gefixeerd aan de paal + de beugels die het paneel en de betonplaat vasthouden